
# توصیه فنی میلگردپستر




بی کیفیت (تقلبی)

باکیفیت (براق گالوانیزه)





## ۱

### رنگ میلگردبستر:

محصولاتی که از کارخانه با کیفیت بالا بیرون می‌آید و خارج می‌شود دارای رنگ نقره ای براق گالوانیزه است در حالی که میلگردهای بی کیفیت و تقلبی معمولاً رنگ کدر و تیره تری دارند و در اکثر موارد خوردگی به درون آن‌ها نفوذ پیدا کرده است.

## ۲

### تولید میلگرد بستر

استانداردهای وزنی معینی برای تولید میلگردبستر وجود دارد در حالی که انواع تقلبی این محصول ممکن است برای هر وزنی باشد و معمولاً نسبت به میلگردبستر های با کیفیت وزن کمتری دارند.

وزن استاندارد




وزن کمتر از استاندارد




## ۳


### انعطاف پذیری

در اکثر موارد میلگردبستر باکیفیت از مفتول های کششی ۳SP و RST۳٤ در حدود ۹۰ درجه به راحتی خم می‌شود بدون آن که بشکند در حالی که میلگردبسترهای تقلبی به راحتی می شکنند و کیفیت خود را از دست می‌دهند.

با کیفیت

مفتول‌های 3SP و RST34

خم شدن ۹۰ درجه بدون شکست

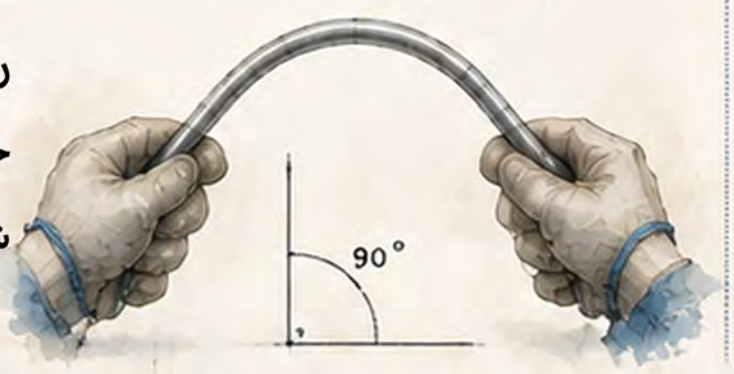



بی کیفیت (تقلبی)


شکست با ترک خوردن

در هنگام خم شدن



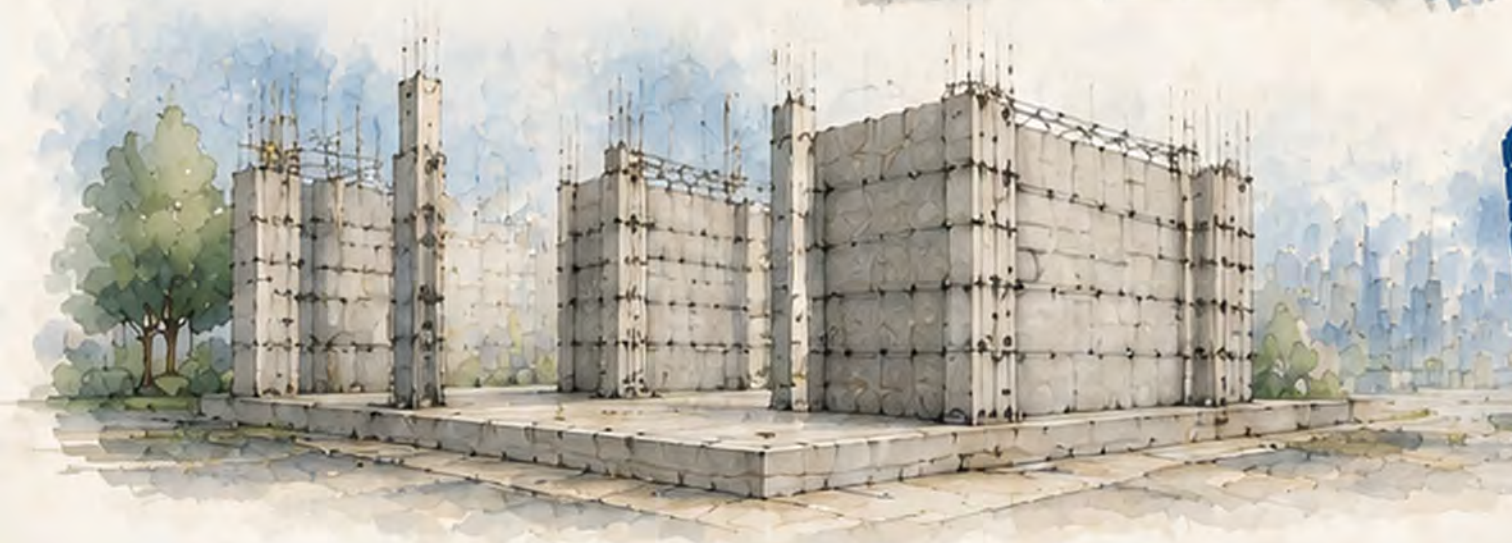

انتخاب درست ضامن ایمنی سازه و دوام دیوار

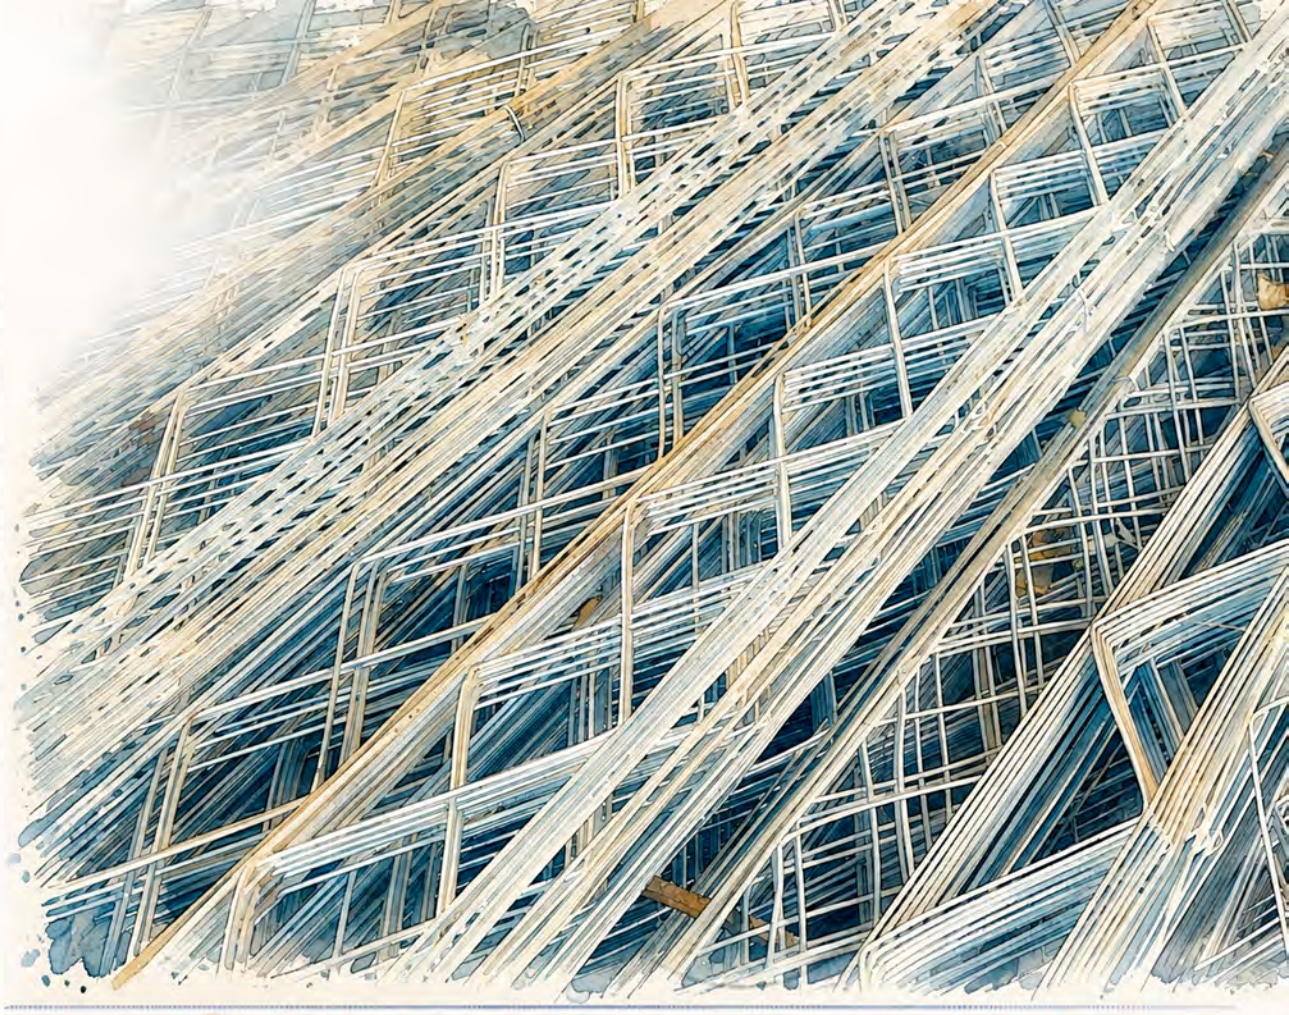

**٤** نوع جوش به کار رفته در ساخت میلگردبستر باید بصورت مقاومتی باشد و با آب شدن و چسبیدن دو مفتول به یکدیگر بدون دخالت، متریال جوش خارجی باشد تا حداکثر استحکام را به هنگام تنش داشته باشد.

جوش مقاومتی
بدون مواد جوش خارجی



**٥** میلگردبستر در سه عرض زیر تولید می شود.

۵/۵ (برای بلوک ۱۰ و ۷ )
۱۱ (برای بلوک ۱۵ و ۱۳ )
۱۵ (برای بلوک ۲۰ ) سانتی

در شاخه ۳ متری
تولید میشود.

**٦** قطر مفتول میلگردبستر های تولید شده در بازار ایران دارای ۳ الی ۴ ضخامت می باشد.








**٧** برای هر شاخه میلگردبستر در زمان اجرا نیازمند ۲ عدد گیره و ۲ عدد قلاب می باشد.







شرکت بهساخت مفتخر است که توان تولید میلگردبستر با ضخامت ۳/۳ و ۴ میلیمتر برای پروژه های مسکونی و قطر ۴ الی ۶ میلیمتر با دستگاه های تمام اتوماتیک و دستی برای پروژه های نظامی و بیمارستانی را داراست.

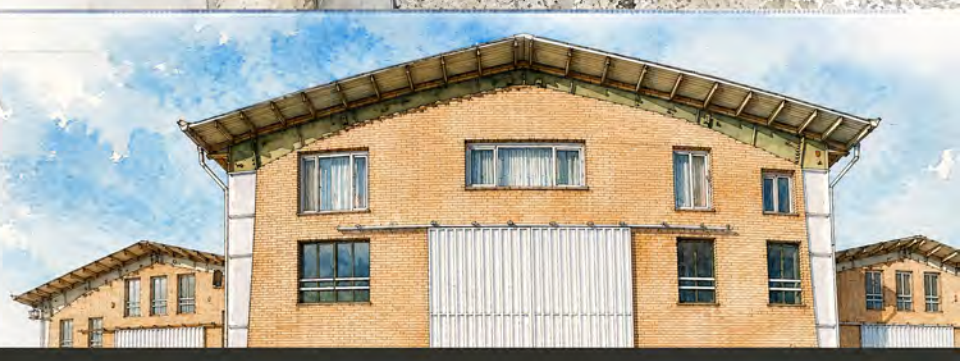

خیابان پیروزی، خیابان سی متری نیروهوایی،
نبش کوچه قاضی، پلاک ٤١٧، طبقه سوم

۰۹۹۱ ۳۲۰۰۰ ۱۳ | ۷۳۰۳۸
www.behsakhtco.com

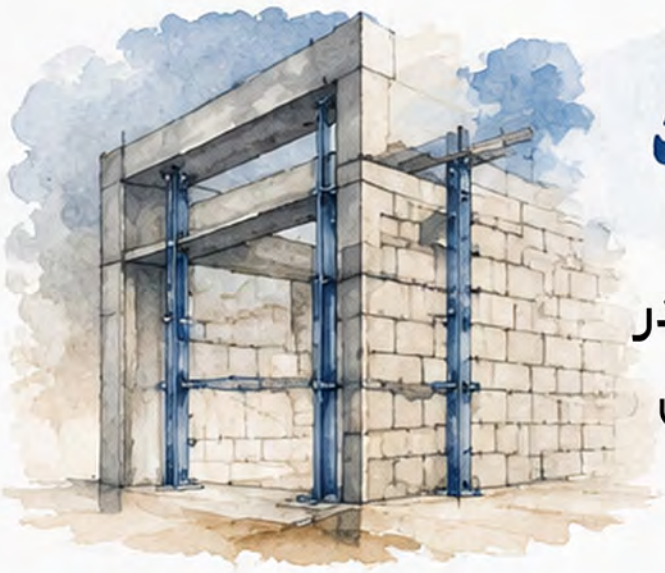


# توصیه فنی والپست های استاندارد

طبق پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، والپست استاندارد جهت مهار لرزه ای اجزای غیرسازه ای ساختمانها دارای مشخصات زیر می باشد.


## ۱

والپست های منقطع متشکل از ورق فولادی L شکل با طول های مرسوم ۴۰ ، ۳۰ و ۲۰ سانتی و جان یا کف ۷، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ سانتی (متناسب با عرض بلوک استفاده شده در ساختمان) و بال ۷ و ۹ سانتی می باشد.

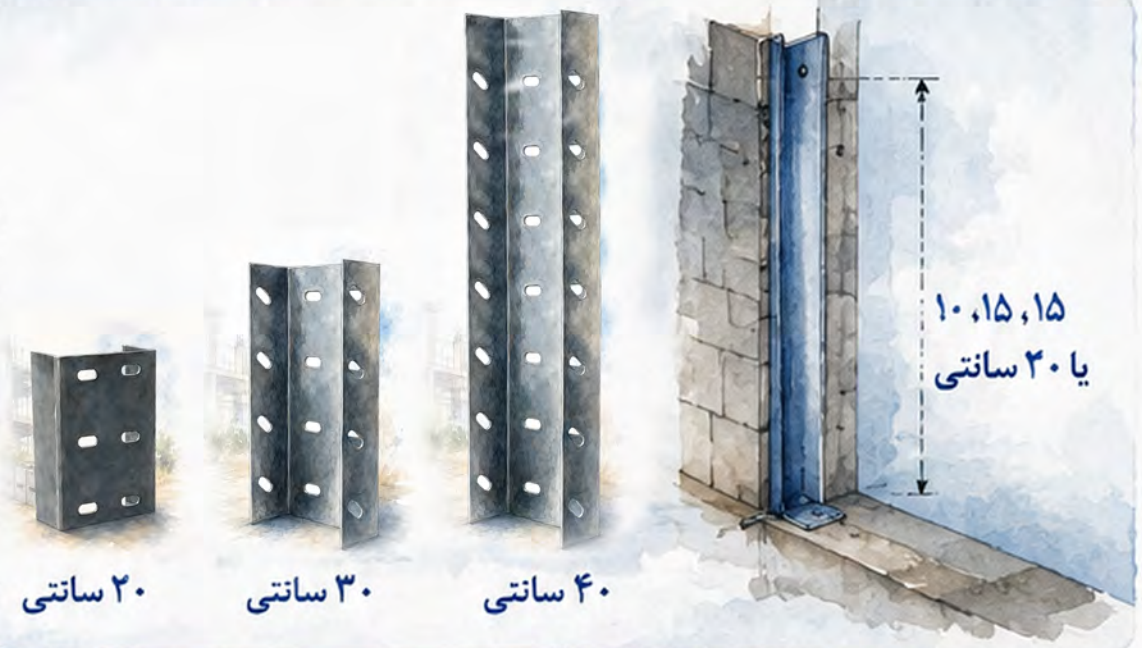


## ۲

وادار های بلند جهت قاب بندی دیوارهای غیر سازه ای که طول آنها بیشتر از ۴ متر (وادار عمودی) و یا ارتفاع آن بیشتر ۳,۵ متر (وادار افقی) معمولا به طول ۳ متر، جان یا کف متناسب با عرض بلوک دیوار(۷، ۱۰، ۱۵ یا ۲۰) و بال ۵ یا ۷ می باشد.

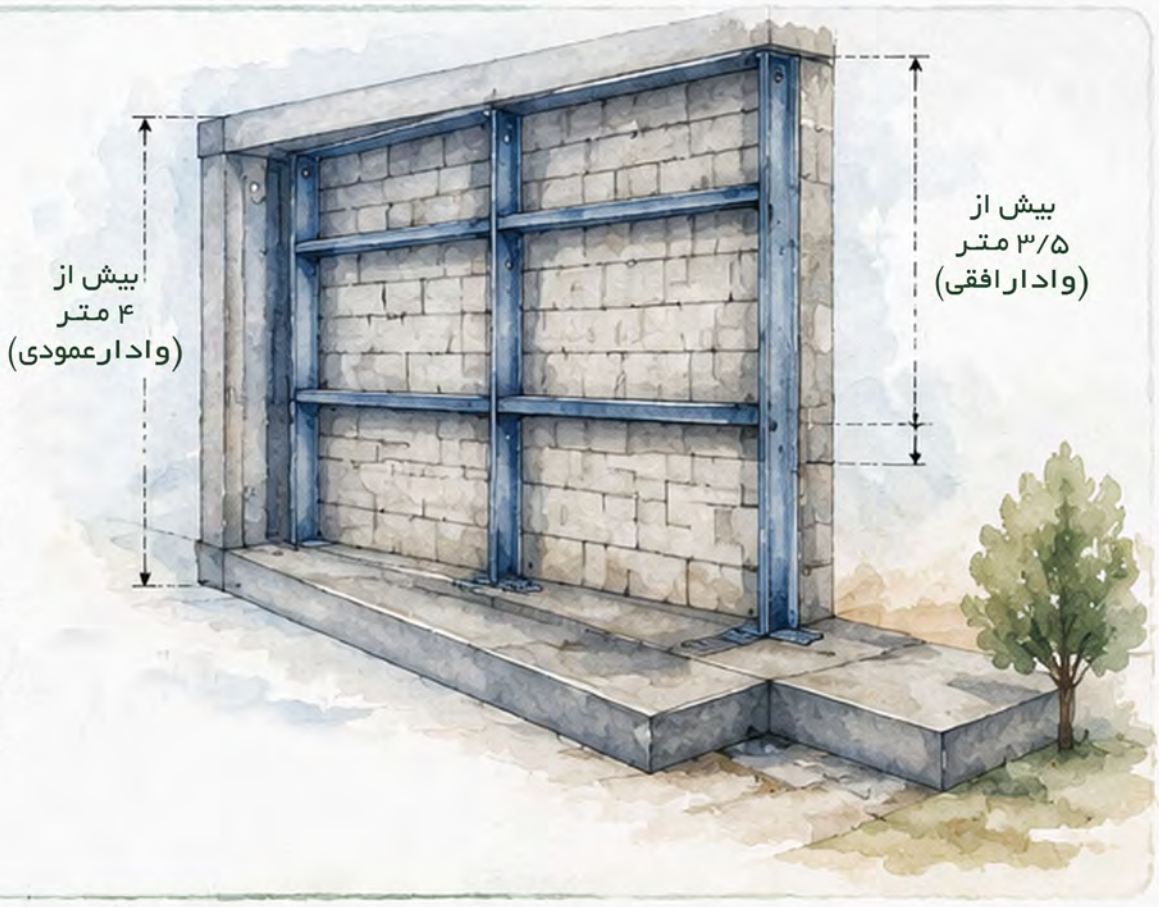


## ۳

ضخامت ورق والپست در اکثر پروژه های ساختمانی باید ۲ میلیمتر باشد.



۴


والپست فولادی تولید شده با ورق سیاه قبل از اجرا باید پوشش ضد زنگ بخورد تا از خوردگی و پس دادن زنگ آهن به دیوار جلوگیری شود.







۵

والپست گالوانیزه نیازی به پوشش ضد زنگ ندارد.

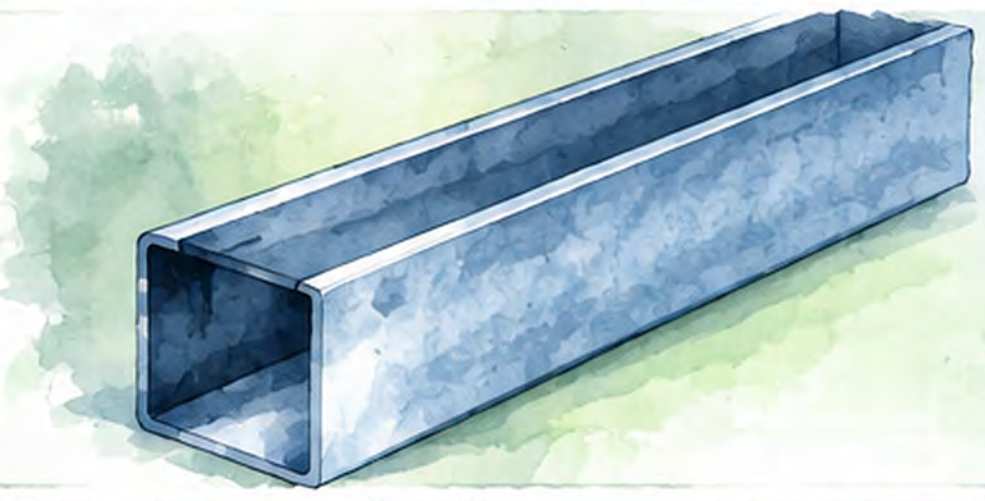


۶

عدم تلورانس در ضخامت ورق والپست نشان از مرغوبیت ورق است.

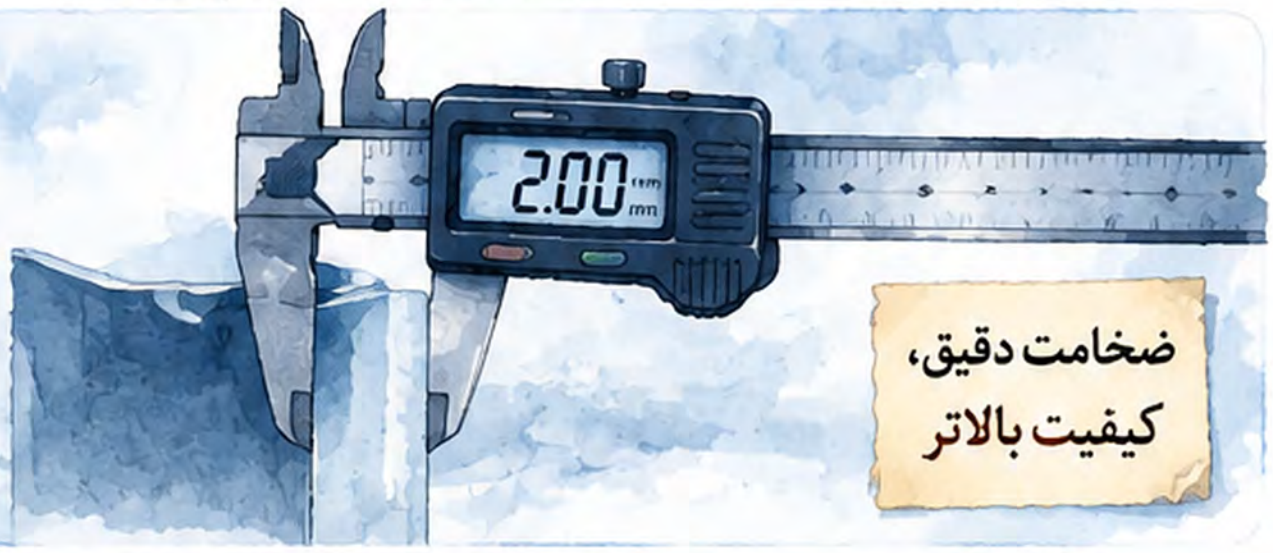



۷

عدم وجود موج در سراسر طول والپست.




۸

تعداد پانچ بیش از حد باعث کاهش مقاومت والپست و ناکارآمدی آن است.

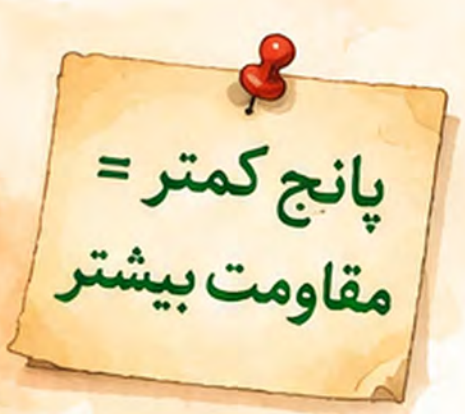






۹

والپست به دو شکل ورق سیاه و گالوانیزه عرضه می شود.
قبل خرید از نوع آن مطلع و قیمت ها را مقایسه بفرمائید.










خیابان پیروزی، خیابان سی متری نیروهوایی،
نبش کوچه قاضی، پلاک ۴۱۷، طبقه سوم

۷۳۰۳۸ | ۰۹۹۱ ۳۲۰۰۰ ۱۳
www.behsakhtco.com