توصیه های فنی نوار تیپ

۱

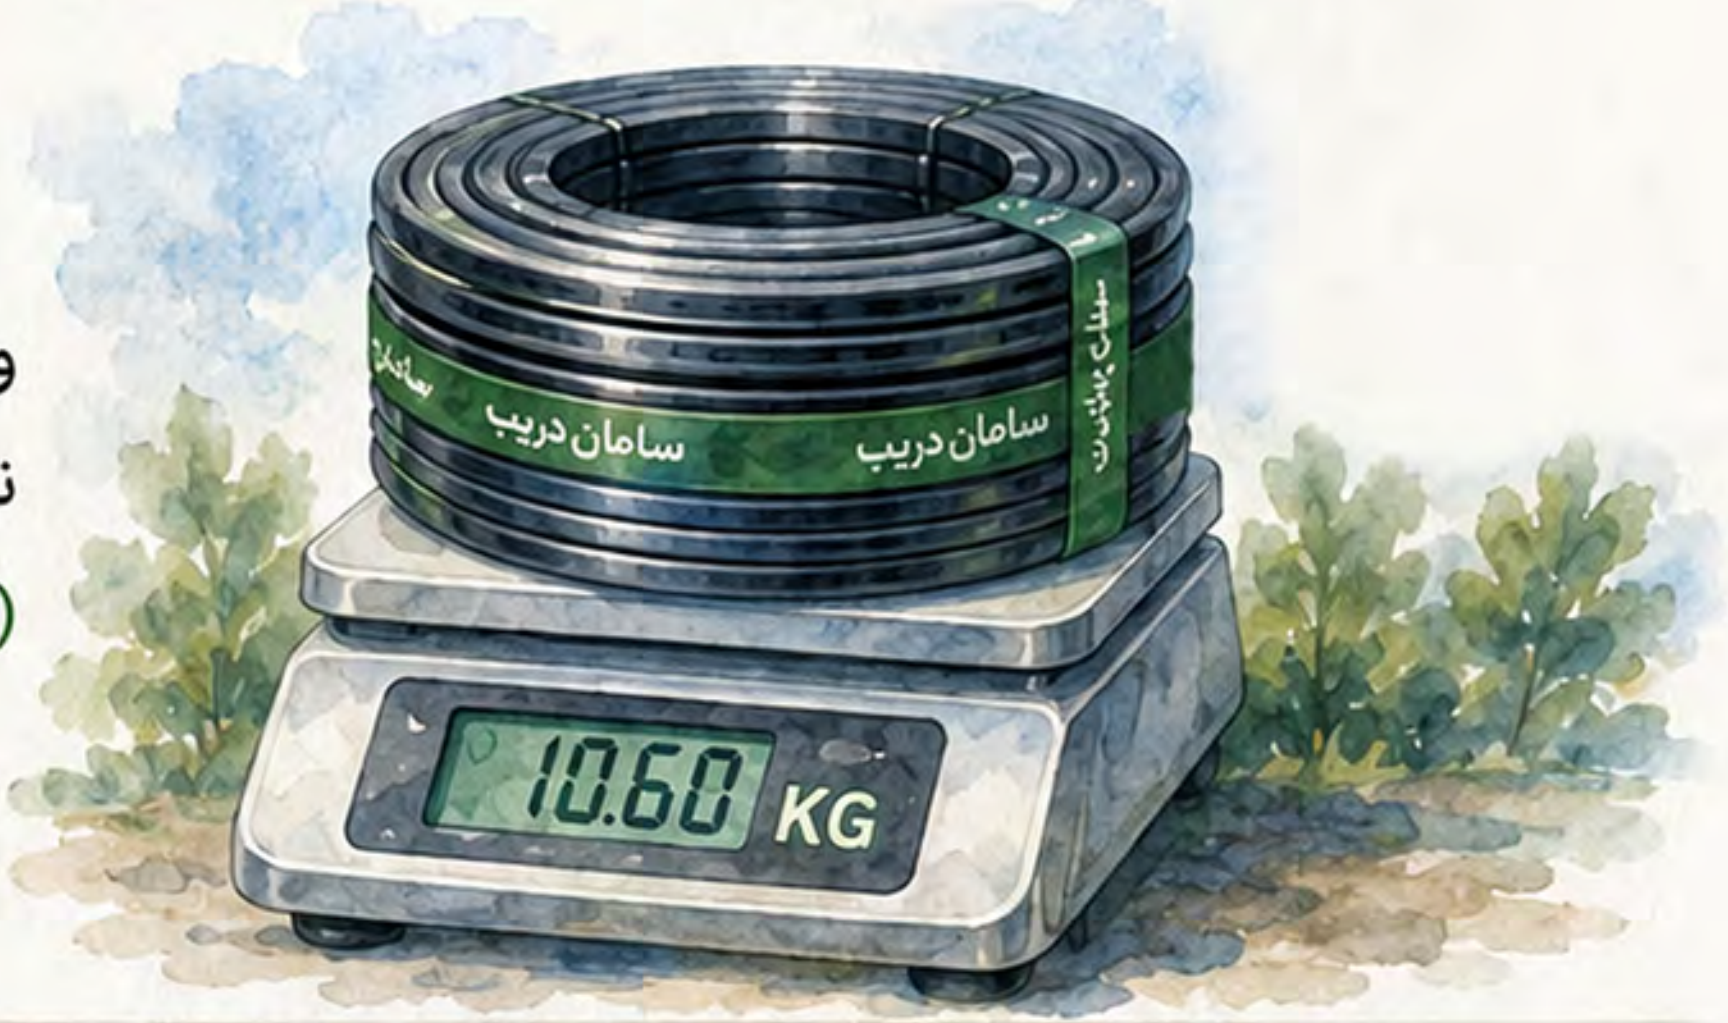
سامان دریپ
سامان دریپ
10.60 KG

وزن نوار تیپ نشان‌دهنده ضخامت نوار آبیاری است

(البته نشان دهنده کیفیت نیست!)

۲

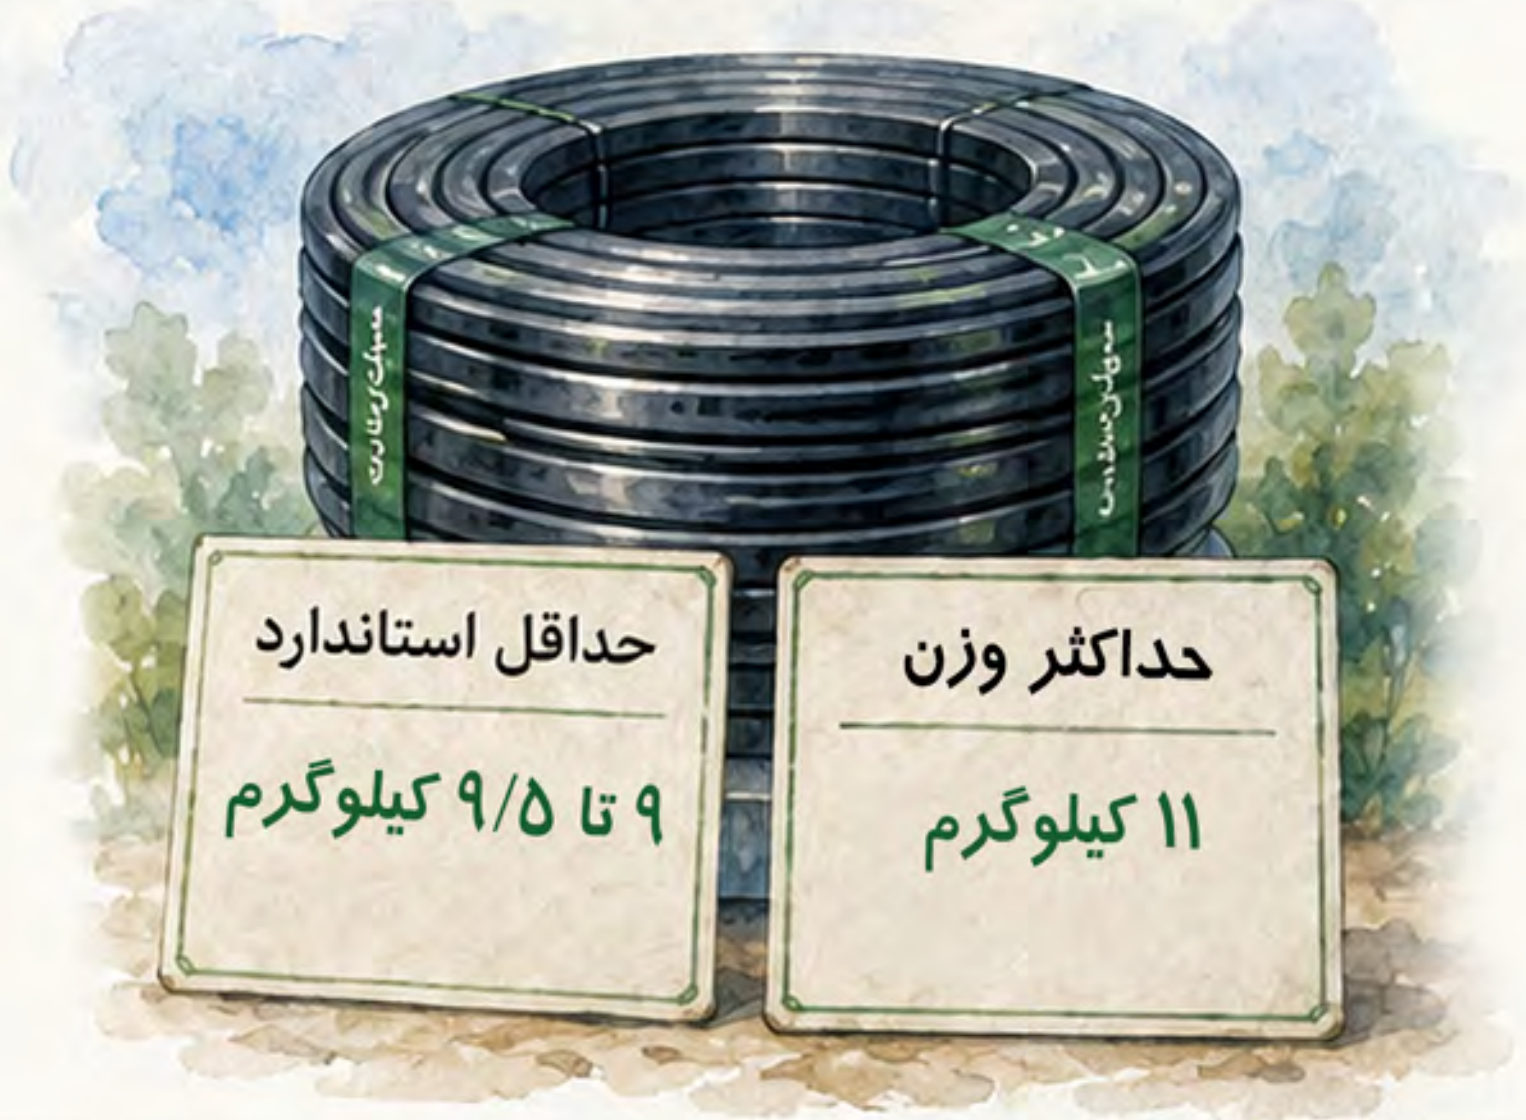
حداقل استاندارد
۹ تا ۹/۵ کیلوگرم
حداکثر وزن
۱۱ کیلوگرم

ضخامت نوارتیپ با دوام نوار آبیاری در طول دوره کشت مرتبط است. ضخامت معمول برای نوار تیپ درزدار (بغل‌دوخت) برابر ۱۷۵ میکرون است .

بنابراین یک رول ۱۰۰۰ متری با ضخامت ۱۷۵ میکرون (نه ۱۵۰ یا ۲۰۰ میکرون) با بسته‌بندی‌اش باید وزنی حداقل ۹ تا۹/۵ را داشته باشد.

۳

طول استاندارد برای کشیدن نوار تیپ ۴۰ تا ۶۰ متر است و بیش از آن موجب کاهش آبدهی می‌شود. برای جلوگیری از گرفتگی خروجی های نوار تیپ بهتر است از فیلتراسیون مناسب و فشارسنج استفاده کنید. از کشیدن نوار تیپ روی زمین خود داری کنید.

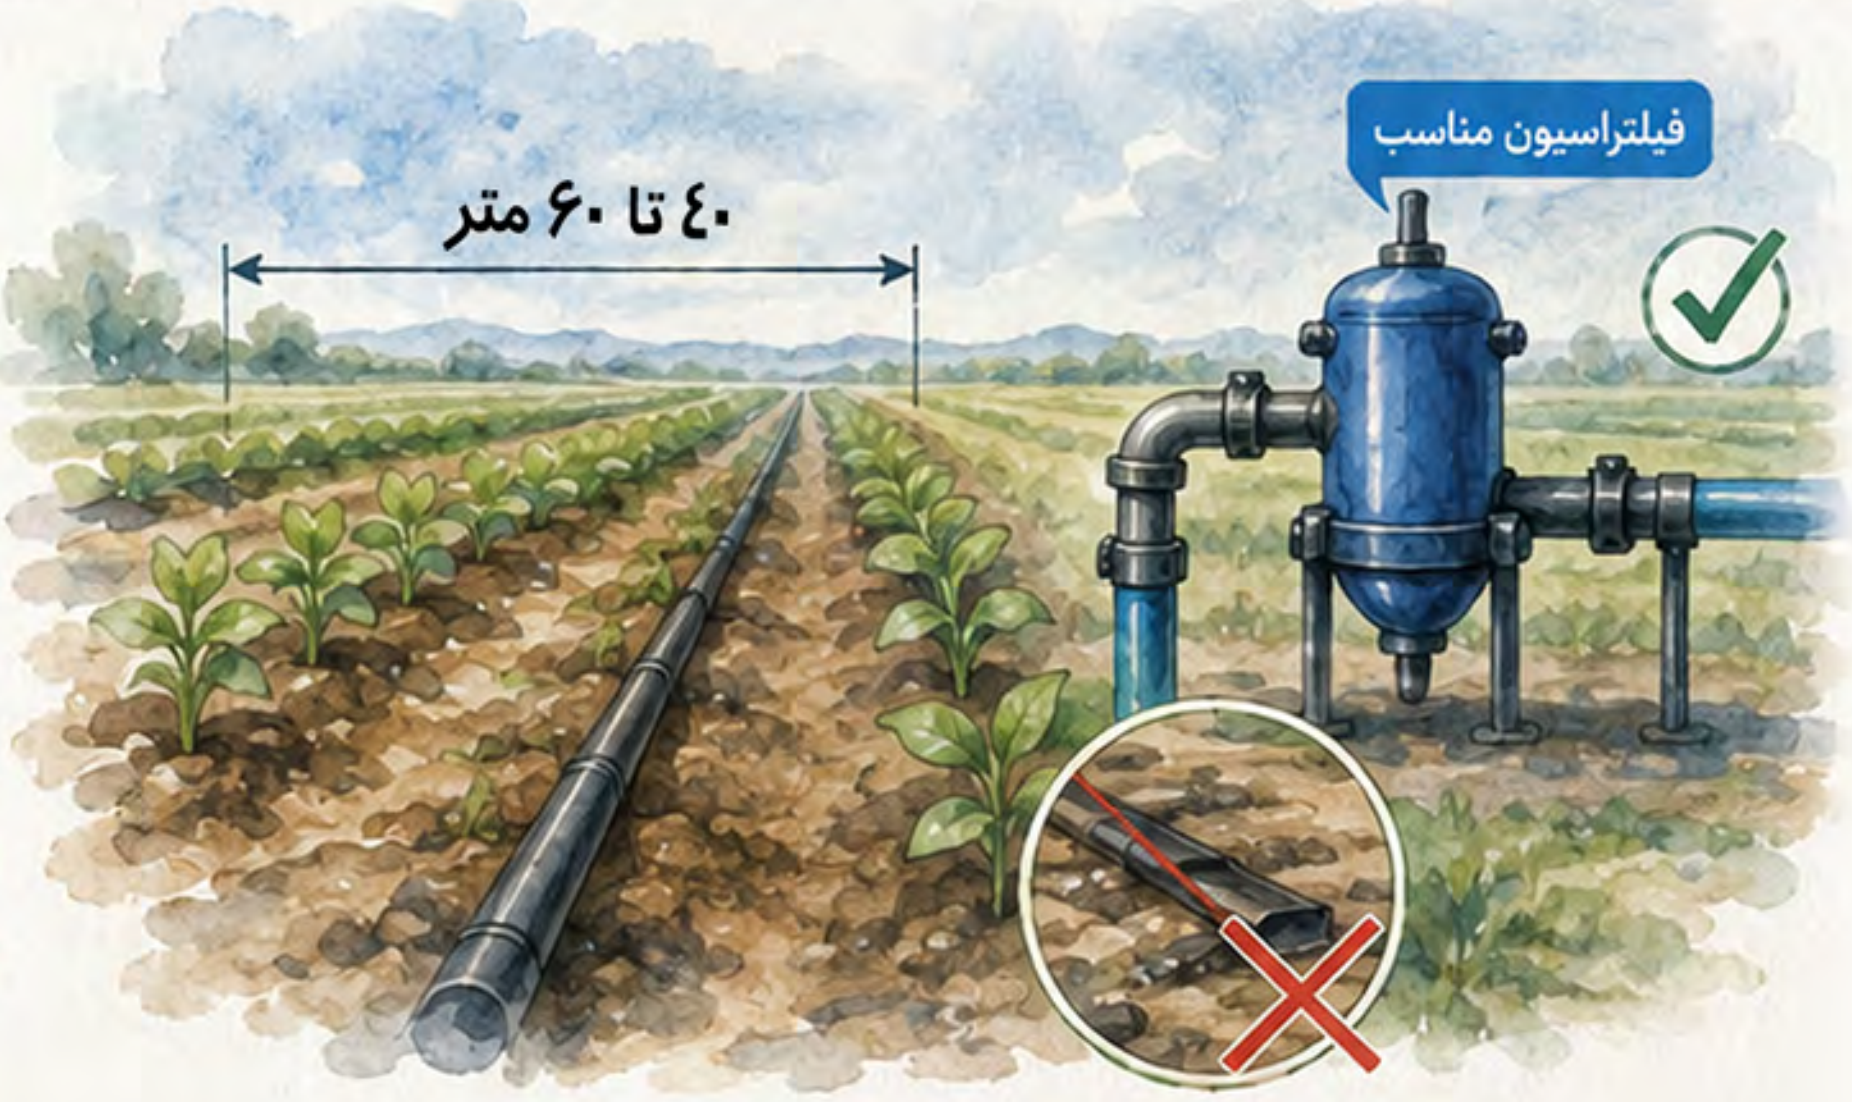
۴۰ تا ۶۰ متر
فیلتراسیون مناسب

۵

جدول مشخصات فنی روی بسته نوارتیپ که شامل (متراژ، ضخامت، فاصله بین درزها یا سوراخ‌ها، آبدهی هر سوراخ (بر حسب لیتر در ساعت)، فشار کاری را چک کنید

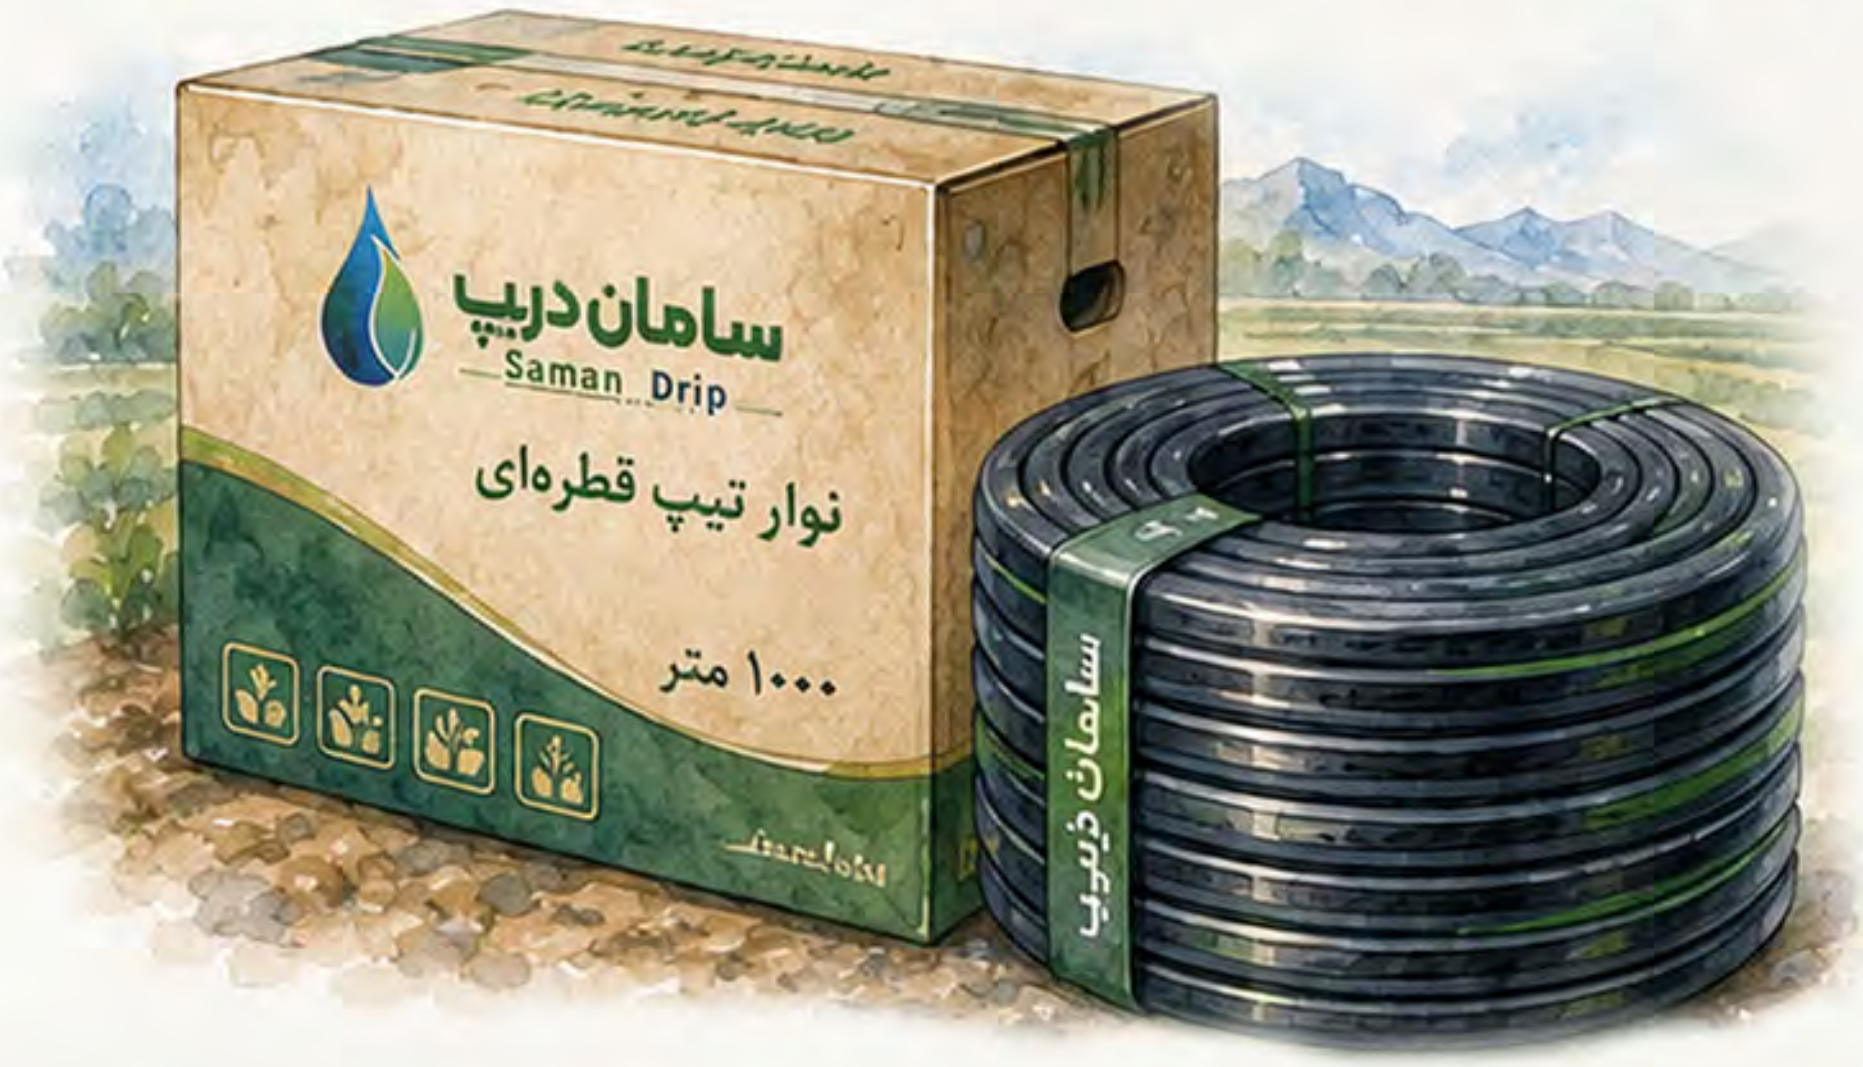

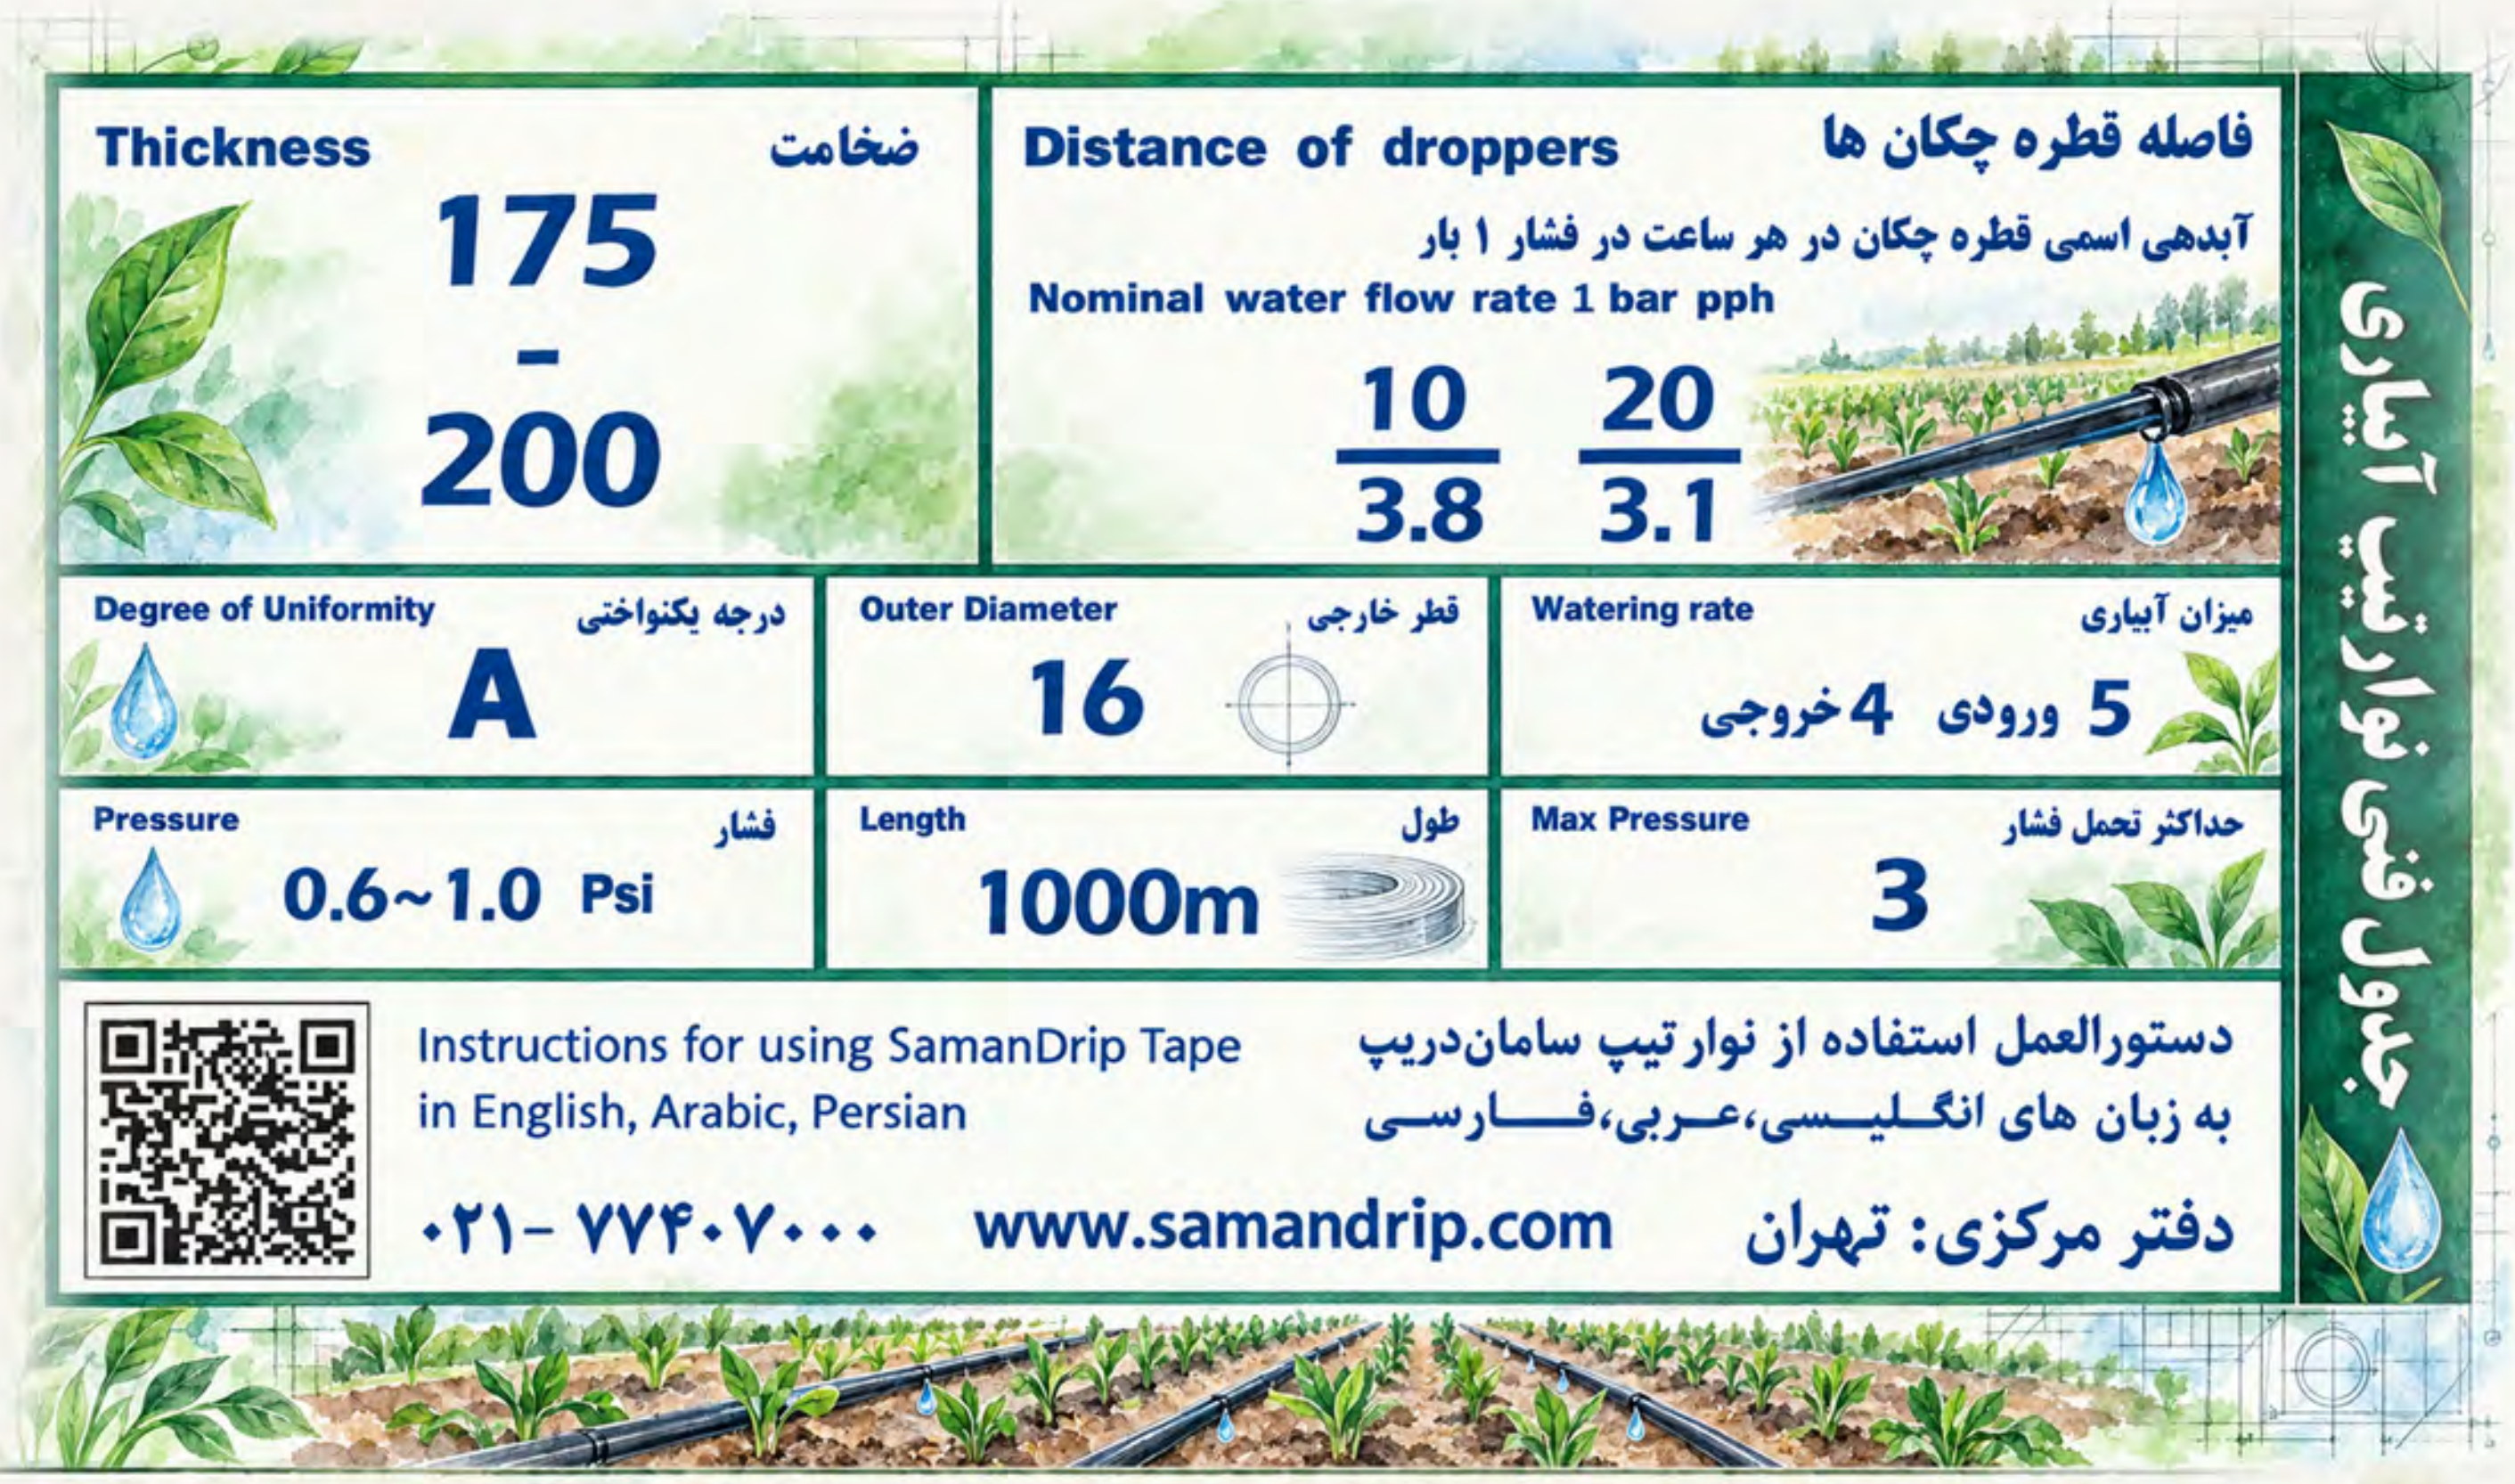

جدول فنی نوارتیپ آبیاری

فاصله قطره چکان ها / **Distance of droppers** آبدهی اسمی قطره چکان در هر ساعت در فشار ۱ بار Nominal water flow rate 1 bar pph 10 / 3.8 20 / 3.1	**ضخامت** / **Thickness** 175 - 200

میزان آبیاری / **Watering rate** 5 ورودی 4 خروجی	**قطر خارجی** / **Outer Diameter** 16	**درجه یکنواختی** / **Degree of Uniformity** A
حداکثر تحمل فشار / **Max Pressure** 3	**طول** / **Length** 1000m	**فشار** / **Pressure** 0.6~1.0 Psi

دستورالعمل استفاده از نوار تیپ سامان‌دریپ
به زبان های انگلیسی، عربی، فارسی

Instructions for using SamanDrip Tape
in English, Arabic, Persian

دفتر مرکزی: تهران
www.samandrip.com
۰۲۱- ۷۷۴۰۷۰۰۰

خیابان پیروزی، خیابان سی
متری نیروهوایی، نبش کوچه
قاضی (۷/٤۰) پلاک ٤۱۷ ،
طبقه سوم

ساعت کاری:

- شنبه تا چهارشنبه:
۸:۳۰ صبح تا ۵:۰۰ بعد از ظهر
- پنجشنبه:
۸:۳۰ صبح تا ۱:۰۰ بعد از ظهر

تلفن:
۷۷٤۰۶۰۰۰
۷۷٤۰۷۰۰۰
انتقادات و پیشنهادات
۷۷٤۳۶۷۲۳